



Urządzenia kanałowe PEA(D)-RP

Urządzenia kanałowe przeznaczone są do budynków, w których powietrze dystrybuowane jest na duże odległości.

Design

- Urządzenie do całkowitej zabudowy

Jakość powietrza

- Filtr Long-Life
- Doprowadzanie świeżego powietrza

Regulowany strumień powietrza

- Automatyczne sterowanie wentylatorem
- 3 biegi wentylatora - urządzenia PEAD
- W urządzeniach PEAD regulowany przepływ powietrza - 0 – 10 V (wymagane akcesoria)

Komfort i bezpieczeństwo

- Automatyczne włączenie po awarii sieci zasilającej
- Funkcja nadmiarowości w standardzie - przy podłączeniu urządzeń zewnętrznych PUHZ

Instalacja

- Niewielka wysokość urządzenia, tylko 250 mm - PEAD
- Zewnętrzny spręż statyczny do 150 Pa umożliwia pracę przy rozległych instalacjach kanałowych
- Wbudowana pompka skroplin w urządzeniach PEAD

Duże możliwości (PEA-RP)

- Przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach, halach, otwartych przestrzeniach

Niewielka wysokość urządzenia



- SCOP do 4,3 / SEER do 5,6
- Klasa efektywności energetycznej do A+ / A+
- Poziom hałasu od 23 dB(A)
- Do wyboru sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe

Sterowniki

Oznaczenie typu	Opis
PAC-YT52CRA	Pilot przewodowy
PAR-32MAA	Pilot przewodowy Deluxe
PAR-SA9CA-E	Pilot bezprzewodowy (odbiornik)
PAR-SL97A-E	Pilot bezprzewodowy (nadajnik)



PEAD-RP



PUHZ-ZRP35/50VKA




PUHZ-ZRP60/71VHA



PUHZ-ZRP100-140YKA

Urządzenia kanałowe

Single Split / Power Inverter / Chłodzenie i grzanie

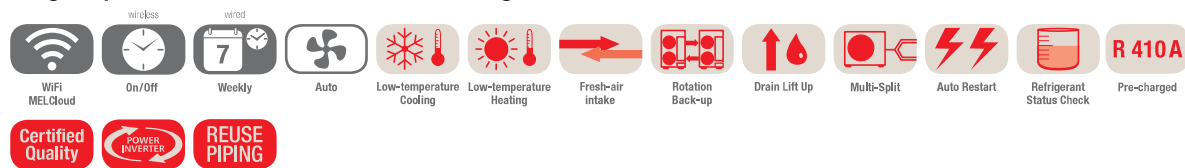

Jednostki kanałowe PEAD-RP, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		PEAD-RP35JAQ	PEAD-RP50JAQ	PEAD-RP60JAQ	PEAD-RP71JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ	PEAD-RP140JAQ
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140YKA
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	3,6 (1,6-4,5)	5,0 (2,3-5,6)	6,1 (2,7-6,7)	7,1 (3,3-8,1)	9,5 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)	13,4 (6,2-15,3)
	Pobór mocy (kW)	0,89	1,44	1,65	2,01	2,43	3,86	4,32
	SEER	5,6	5,5	5,8	5,6	5,5	4,9	4,7
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A	A+	A+	A	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	4,1 (1,6-5,2)	6,0 (2,5-7,3)	7,0 (2,8-8,2)	8,0 (3,5-10,2)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	16,0 (5,7-18,0)
	Pobór mocy (kW)	0,95	1,50	1,79	2,03	2,60	3,51	4,07
	SCOP	4,0	4,3	4,1	3,9	4,2	3,9	4,0
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A	A+	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-11~+21	-11~+21	-20~+21	-20~+21	-20~+21	-20~+21	-20~+21

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		PEAD-RP35JAQ	PEAD-RP50JAQ	PEAD-RP60JAQ	PEAD-RP71JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ	PEAD-RP140JAQ
Wydatek powietrza (m³/h)	N/W	600 / 840	720 / 1020	870 / 1260	1050 / 1500	1440 / 2040	1770 / 2520	1920 / 2760
Spręż statyczny (Pa)		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Poziom hałasu dB(A)	N/W	23 / 30	26 / 35	25 / 33	26 / 34	29 / 38	33 / 40	34 / 43
Wymiary (mm)	Szerokość	900	900	1100	1100	1400	1400	1600
	Głębokość	732	732	732	732	732	732	732
	Wysokość	250	250	250	250	250	250	250
Masa (kg)		26	28	33	33	41	43	47
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		PUHZ-ZRP35VKA	PUHZ-ZRP50VKA	PUHZ-ZRP60VHA	PUHZ-ZRP71VHA	PUHZ-ZRP100YKA	PUHZ-ZRP125YKA	PUHZ-ZRP140YKA
Wydatek powietrza (m³/h)		2700	2700	3300	3300	6600	7200	7200
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)		44 / 46	44 / 46	47 / 48	47 / 48	49 / 51	50 / 52	50 / 52
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys.	809/300/630	809/300/630	950/330/943	950/330/943	1050/330/1338	1050/330/1338	1050/330/1338
Masa (kg)		43	46	67	67	124	126	132
Parametry chłodnicze								
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		50	50	50	50	75	75	75
Maks. różnica poziomów (m)		30	30	30	30	30	30	30
Ilość czynnika chłodniczego (kg) /-typ		2,2 / R410A	2,4 / R410A	3,5 / R410A	3,5 / R410A	5,0 / R410A	5,0 / R410A	5,0 / R410A
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		30	30	30	30	30	30	30
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6	6	10	10	10	10	10
	gaz	12	12	16	16	16	16	16
Parametry elektryczne								
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50
Prąd pracy przy chłodzeniu/grzaniu (A)		3,58 / 3,97	6,23 / 6,90	7,72 / 8,92	7,63 / 8,65	3,95 / 3,98	5,93 / 5,63	6,67 / 7,20
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		16	16	25	25	16	16	16

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.



PUHZ-SHW112-140VHA-A/YHA-A



PEAD-RP

Urządzenia kanałowe
Single Split / Zubadan Inverter / Chłodzenie i grzanie

WiFi
MELCloud

On/Off

Weekly

Auto

Low-temperature
Cooling

Low-temperature
Heating

Fresh-air
intake

Rotation
Back-up

Drain Lift Up

Multi-Split

Auto Restart

Refrigerant
Status Check

R 410A

Certified
Quality

ZUBADAN

REUSE
PIPING

Jednostki kanałowe PEAD-RP, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		PUHZ-SHW112VHA-A	PUHZ-SHW112YHA-A	PUHZ-SHW140YHA-A
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	10,0 (4,9-11,4)	10,0 (4,9-11,4)	12,5 (5,5-14,0)
	Pobór mocy (kW)	3,059	3,059	3,895
	SEER	4,8	4,8	4,8
	Klasa efektywności energetycznej	B	B	-
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	11,2 (4,5-14,0)	11,2 (4,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)
	Moc grzewcza do -15 °C	11,2	11,2	14,0
	Pobór mocy (kW)	3,103	3,103	3,879
	SCOP	3,8	3,8	3,6
	Klasa efektywności energetycznej	A	A	-
	Zakres zastosowania (°C)	-25~+21	-25~+21	-25~+21

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych		PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ
Wydatek powietrza (m³/h)	N/W	1440 / 2040	1440 / 2040	1770 / 2520
Spręż statyczny (Pa)		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Poziom hałasu dB(A)	N/W	29 / 38	29 / 38	33 / 40
Wymiary (mm)	Szerokość	1400	1400	1400
	Głębokość	732	732	732
	Wysokość	250	250	250
Masa (kg)		41	41	43
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych		PUHZ-SHW112VHA-A	PUHZ-SHW112YHA-A	PUHZ-SHW140YHA-A
Wydatek powietrza (m³/h)		6000	6000	6000
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)		51 / 52	51 / 52	51 / 52
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys.	950/330/1350	950/330/1350	950/330/1350
Masa (kg)		120	134	134
Parametry chłodnicze				
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		75	75	75
Maks. różnica poziomów (m)		30	30	30
Ilość czynnika chłodniczego (kg) /-typ		5,5 / R410A	5,5 / R410A	5,5 / R410A
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)		30	30	30
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	10	10	10
	gaz	16	16	16
Parametry elektryczne				
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		230, 1, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50
Prąd pracy przy chłodzeniu/grzaniu (A)		11,1 / 11,28	3,69 / 3,74	4,92 / 4,91
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		40	16	16

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki



PEAD-RP



SUZ-KA35VA



SUZ-KA50-71VA




PUHZ-P100VHA/YHA



PUHZ-P125/140VHA/YHA

Urządzenia kanałowe

Single Split / Standard Inverter / Chłodzenie i grzanie



Jednostki kanałowe PEAD-RP, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEAD-RP35JAQ	PEAD-RP50JAQ	PEAD-RP60JAQ	PEAD-RP71JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ	PEAD-RP140JAQ
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych 230 V	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA	SUZ-KA71VA	PUHZ-P100VHA	PUHZ-P125VHA	PUHZ-P140VHA
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych 400 V	-	-	-	-	PUHZ-P100YHA	PUHZ-P125YHA	PUHZ-P140YHA
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	3,6 (1,6-4,5)	4,9 (2,3-5,6)	5,7 (2,3-6,3)	7,1 (2,8-8,1)	9,4 (4,9-11,2)	12,3 (5,5-14,0)
	Pobór mocy (kW)	1,05	1,48	1,67	2,08	3,12	4,22
	SEER	5,5	5,4	5,6	5,8	4,6	-
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A	A+	A+	B	-
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	4,1 (1,6-5,2)	5,9 (1,7-7,2)	7,0 (2,5-8,0)	8,0 (2,6-10,2)	11,2 (4,5-12,5)	14,0 (5,0-16,0)
	Pobór mocy (kW)	1,110	1,620	1,930	2,040	3,103	3,870
	SCOP	4,0	4,2	4,0	3,9	3,8	-
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A	A	-
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-15~+21	-15~+21

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEAD-RP35JAQ	PEAD-RP50JAQ	PEAD-RP60JAQ	PEAD-RP71JAQ	PEAD-RP100JAQ	PEAD-RP125JAQ	PEAD-RP140JAQ
Wydatek powietrza (m³/h)	N/W 600 / 840	720 / 1020	870 / 1260	1050 / 1500	1440 / 2040	1770 / 2520	1920 / 2760
Spręż statyczny (Pa)	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Poziom hałasu dB(A)	N/W 23 / 30	26 / 35	25 / 33	26 / 34	29 / 38	33 / 40	34 / 43
Wymiary (mm)	Szerokość	900	900	1100	1100	1400	1600
	Głębokość	732	732	732	732	732	732
	Wysokość	250	250	250	250	250	250
	Masa (kg)	26	28	33	33	41	47
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA	SUZ-KA60VA	SUZ-KA71VA	PUHZ-P100VHA/YHA	PUHZ-P125VHA/YHA	PUHZ-P140VHA/YHA
Wydatek powietrza (m³/h)	2178	2676	2454	3006	3600	6000	6000
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)	49 / 50	52 / 52	55 / 55	55 / 55	50 / 54	51 / 55	52 / 56
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys. 800/285/550	840/330/880	840/330/880	840/330/880	950/330/943	950/330/1350	950/330/1350
Masa 230/400 V (kg)	35 / -	54 / -	50 / -	53 / -	75 / 75	99 / 99	123 / 123
Parametry chłodnicze							
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)	20	30	30	30	50	50	50
Maks. różnica poziomów (m)	12	30	30	30	30	30	30
Ilość czynnika chłodniczego (kg) /-typ	1,15 / R410A	1,6 / R410A	1,8 / R410A	1,8 / R410A	3,0 / R410A	4,5 / R410A	4,5 / R410A
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)	7	7	7	7	20	30	30
Przylączy chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6	6	6	10	10	10
	gaz	10	12	16	16	16	16
Parametry elektryczne							
Napięcie zasilania 230 V (V, faza, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Napięcie zasilania 400 V (V, faza, Hz)	-	-	-	-	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50	380 – 415, 3+N, 50
Prąd pracy 230 V przy chłodzeniu/grzaniu (A)	4,77 / 4,97	7,0 / 6,6	8,71 / 10,11	10,81 / 10,41	12,26 / 12,62	17,37 / 16,74	22,48 / 21,31
Prąd pracy 400 V przy chłodzeniu/grzaniu (A)	-	-	-	-	4,78 / 5,05	6,18 / 6,09	7,92 / 7,58
Zalecana wielkość bezpiecznika 230 V (A)	10	20	20	20	32	32	40
Zalecana wielkość bezpiecznika 400 V (A)	-	-	-	-	16	16	16

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.



PUAH-ZRP200/250YKA



PEA-RP

Urządzenia kanałowe o wysokim sprężu

Single Split / Power Inverter / Chłodzenie i grzanie



Jednostki kanałowe PEA-RP, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	PUAH-ZRP200YKA	PUAH-ZRP250YKA	PUAH-ZRP200YKA x 2	PUAH-ZRP250YKA x 2
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)	38,0 (18,0-44,8)
	Pobór mocy (kW)	5,7 + 1,0	7,16 + 1,18	5,70 x 2 + 1,55
	SEER	5,52	5,40	5,71
	Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	22,4 (9,0-25,0)	27,0 (12,5-31,5)	44,8 (18,0-50,0)
	Pobór mocy (kW)	5,5 + 1,0	7,02 + 1,18	5,50 x 2 + 1,55
	SCOP	3,68	3,75	3,80
	Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-20~+21	-20~+21	-20~+21

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Wydatek powietrza (m³/h)	3900	4800	7200	9600
Spręż statyczny (Pa)	150	150	150	150
Wymiary (mm)	Szerokość	1400	1600	1947
	Głębokość	634	634	764
	Wysokość	400	400	595
Masa (kg)	70	77	130	133
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	PUAH-ZRP200YKA	PUAH-ZRP250YKA	PUAH-ZRP200YKA x 2	PUAH-ZRP250YKA x 2
Wydatek powietrza (m³/h)	8400	8400	8400 x 2	8400 x 2
Poziom hałasu dB(A)	48 - 51	49 - 52	52	53
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)	58 / 59	58 / 59	58 / 59	58 / 59
Wymiary	Szer./Gł./Wys.	1050/330/1338	1050/330/1338	1050 x 2/330/1338
Masa (kg)	135	141	135 x 2	141x2
Parametry chłodnicze				
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)	120	120	120	120
Maks. różnica poziomów (m)	30	30	30	30
Ilość czynnika chłodniczego (kg) /-typ	7,1 / R410A	7,7 / R410A	7,1 x 2 / R410A	7,7 x 2 / R410A
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)	30	30	30	30
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	12	10 x 2	12 x 2
	gaz	22	22 x 2	22 x 2
Parametry elektryczne				
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50
Prąd pracy (A)	9,1 / 8,8	11,5 / 11,3	9,1 x 2 / 8,8 x 2	11,5 x 2 / 11,3 x 2
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	32	32	32	32

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki




PEA-RP



PUHZ-P200/250YHA

Urządzenia kanałowe o wysokim sprężu

Single Split / Standard Inverter / Chłodzenie i grzanie



Jednostki kanałowe PEA-RP, chłodzenie/grzanie, zestaw bez pilota

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	PUHZ-P200YKA	PUHZ-P250YKA	PUHZ-P200YKA x 2	PUHZ-P250YKA x 2
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)	38,0 (18,0-44,8)
	Pobór mocy (kW)	6,21 + 1,0	7,26 + 1,18	6,21 x 2 + 1,55
	SEER	5,38	5,30	5,55
	Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-15~+46	-15~+46	-15~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	22,4 (9,0-25,0)	27,0 (12,5-31,5)	44,8 (18,0-50,0)
	Pobór mocy (kW)	6,36 + 1,0	7,29 + 1,18	6,36 x 2 + 1,55
	SCOP	3,59	3,65	3,71
	Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
	Zakres zastosowania (°C)	-20~+21	-20~+21	-20~+21

Oznaczenie urządzeń wewnętrznych	PEA-RP200GAQ	PEA-RP250GAQ	PEA-RP400GAQ	PEA-RP500GAQ
Wydatek powietrza (m³/h)	3900	4800	7200	9600
Spręż statyczny (Pa)	150	150	150	150
Poziom hałasu dB(A)	48 - 51	49 - 52	52	53
Wymiary (mm)	Szerokość	1400	1600	1947
	Głębokość	634	634	764
	Wysokość	400	400	595
Masa (kg)	70	77	130	133
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych	PUHZ-P200YKA	PUHZ-P250YKA	PUHZ-P200YKA x 2	PUHZ-P250YKA x 2
Wydatek powietrza (m³/h)	8400	8400	8400 x 2	8400 x 2
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu dB(A)	58 / 60	59 / 62	58 / 60	59 / 62
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys.	1050/330 + 40/1338	1050/330 + 40/1338	1050 x 2/330 + 40/1338
Masa (kg)	129	135	129 x 2	135 x 2
Parametry chłodnicze				
Maks. różnica poziomów (m)	30	30	30	30
Maks. odległość (m)	70	70	70	70
Ilość czynnika chłodniczego (kg) /-typ	6,5 / R410A	7,7 / R410A	6,5 x 2 / R410A	7,7 x 2 / R410A
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m)	30	30	30	30
Przylączy chłodnicze Ø (mm)	ciecz	12	10 x 2	12 x 2
	gaz	22	22 x 2	22 x 2
Parametry elektryczne				
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50	380 - 415, 3+N, 50
Prąd pracy (A)	9,9 / 10,1	11,6 / 11,7	9,9 x 2 / 10,1 x 2	11,6 x 2 / 11,7 x 2
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)	32	32	32	32

Poziom hałas wytwarzanego przez jednostkę wewnętrzną mierzony 1,5 m poniżej niej

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.