

IDEALNE
WNĘTRZE




ANDE
ECLIPSE UV



ANDE ECLIPSE UV

5 LAT
GWARANCJI

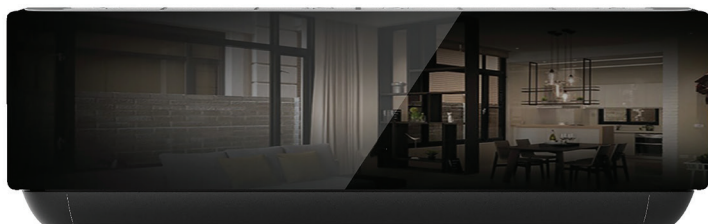

OPIS URZĄDZENIA

Model **ECLIPSE UV** to klimatyzator w głębokim, błyszczącym kolorze Piano Black, który odpowiada na rosnące zainteresowanie urządzeniami o nowoczesnym i eleganckim wyglądzie. Wyjątkowy charakter tego modelu podkreśla jego luksusowy design, doskonale komponujący się z wnętrza-
mi minimalistycznymi, loftowymi czy glamour. To nie tylko funkcjonalne urządzenie, ale również element dekoracyjny, który wprowadza do pomieszczenia nutę wyrafinowania.

ECLIPSE UV łączy zaawansowaną technologię z wygodą użytkowania. Dzięki pilotowi bezprzewodowemu i modułowi **Wifi 2.0** sterowanie jest niezwykle intuicyjne.

Model został wyposażony w filtry **High Density** oraz **PM 2.5**, które skutecznie oczyszczają powietrze, a także **lampę UV-C** eliminującą bakterie i wirusy, w tym **SARS-CoV-2**. Funkcja zapobiegania wychłodzeniu pomieszczenia, która aktywuje urządzenie, gdy temperatura spadnie **poniżej 8°C**, zapewnia komfort nawet w najchłodniejsze dni.

Dzięki trwałej obudowie z tworzywa ABS i nowoczesnemu designowi, doskonale wpisuje się w każde wnętrze łącząc w sobie zaawansowaną technologię, elegancki wygląd i niezawodną funkcjonalność.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym węglem
- filtr 3in1
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra



PODSTAWOWE CECHY



LAMPY UV-C

Dwie lampy UV-C zapewniają skuteczną ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami, jednocześnie hamując rozwój SARS-CoV-2 i eliminując łącznie aż 98,8% drobnoustrojów, co gwarantuje czyste i bezpieczne powietrze



WBUDOWANE WIFI

Fabrycznie wbudowany moduł WI-FI
- Zdalna kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
- Programowanie tygodniowe
- Autodiagnoza



NAWIEW 4D

Cztery kierunki nawiewu (4D AIR FLOW) zapewniają równomierne rozprzaskanie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator gwarantuje maksymalny komfort, eliminując obszary o zbyt dużym chłodzeniu lub ogrzewaniu.



I-CLEAN 2.0

Zaawansowane oprogramowanie umożliwia skuteczne usuwanie wilgoci, automatyczne rozmrażanie i utrzymanie optymalnej temperatury zimą, a funkcja sterylizacji eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, wspierając utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



MOCNY, SZEROKI NAWIEW

Duża średnica wentylatora (106 mm) to dodatkowe korzyści dla użytkownika:
- wydłużony nadmuch o 1m
- 1dB cichsza praca urządzenia
- równomierny nadmuch powietrza.



8°C TEMPERATURA PONIZEJ 8°C

Funkcja włączania urządzenia, gdy temperatura spadnie poniżej 8°C, chroni przed wychłodzeniem pomieszczenia, zapewniając komfort i stabilną temperaturę nawet podczas mroźnych dni.

PM^{2.5}

FILTR PM 2.5

Filtr PM2.5 to zaawansowane rozwiązanie stosowane w nowoczesnych systemach klimatyzacji, którego głównym celem jest skuteczna filtracja powietrza z drobnych cząsteczek zanieczyszczeń.

CZERŃ PIANO BLACK

Nie sposób przejść obojętnie obok jego designu. Głęboki, błyszczący kolor Piano Black nadaje urządzeniu ekskluzywny wygląd, który wprowadza do wnętrza elegancję i nowoczesność.

SPECYFIKACJA

				AND-JP12HB	AND-JP18HB
EFEKTYWNOŚĆ	Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	kW	3.5(0.8-4.1)	5.3(1.3-5.7)
		Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	kW	3.8(1.0-4.2)	5.3(1.3-5.5)
	Zużycie energii	Chłodzenie	kW	1.18(0.1-1.6)	1.65(0.29-2.1)
		Ogrzewanie	kW	1.10(0.3-1.6)	1.47(0.25-1.8)
	Prąd pobierany	Chłodzenie	A	5.6(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)
		Ogrzewanie	A	4.9(1.5-8.0)	6.5(2.0-8.0)
	Maks. pobór mocy		kW	1,9	2,5
	Maks. pobór prądu		A	9,5	12
	Chłodzenie	SEER	W/W	6,19	6,8
		Klasa energetyczna		A++	A++
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	198	273
	Grzanie	SCOP	W/W	4,03	4,00
		Klasa energetyczna		A+	A+
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	938	1365
JEDN. WEWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	792×292×201	940×316×224
	Wydajność went. turbo/śr/nis/cichy		m³/h	1280/1130/990/850	900/730/650/550
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	42/37/31/26/20	47/37/32/27/23
	Moc akustyczna		dB(A)	53/48/42/36	59/48/43/36
	Waga netto		kg	8.5	11
JEDN. ZWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	705×530×280	785×548×281
	Rozstaw mocowania sz/gł		mm	480*283	545*315
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	50	51
	Moc akustyczna		dB(A)	62	62
	Waga netto		kg	22.5	27
	Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32	R32
	Ilość czynnika w urządzeniu		kg	0,56	0,85
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		mb/g	20	20
ZALECANY ZAKRES TEMP.	Chłodzenie min. - maks.		°C	-15 > 49	-15 > 49
	Ogrzewanie min. - maks.		°C	-25 > 32	-25 > 32
INSTALACJA CHŁODNICZA	Rura cieczowa		mm	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')
	Rura gazowa		mm	fi 9.52(3/8'')	fi 12.70(1/2'')
	Maks. różnica wysokości		m	10	10
	Maks. długość instalacji		m	20	20
	Zasilanie jednostki zewnętrznej		V-Ph-Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz
Przewody zasilania		Do agregatu	ilość x mm²	3*1.5	3*1.5
Przewody sterowania		Od agregatu do wewnętrznej	ilość x mm²	5*1.5	5*1.5
Zabezpieczenie			A	C10	C16
Wąż skroplin			mm	7	5





5 LAT
GWARANCJI



- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KLASA ENERG.
A++ | WIFI | LAMPA
UV-C | FILTR
PM 2.5 | NAWIEW
4D | GRZAŁKA TACY
OCIEKOWEJ | TIMER | WYŚWIETLACZ
LED | TRYB
EKO | CZYNNIK
R32 | WŁĄCZANIE
PONIŻEJ 8°C | TRYB PRACY
NOCNEJ | SUPER
EMC | PILOT
STEROWANIA | AUTO
SWING | FUNKCJA
TURBO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CZERNI
PIANO BLACK | TRYB
SILENCE | HIGH DENSITY
FILTR | 57°C | STERYLIZACJA | POŻĄDANE
LAMELE | I FEEL | I FAVOUR | SZYBKE
CHŁODZ./GRZAN. | NOWOCZESNY
DESIGN | TRYB
CZUWANIA | AUTO
RESTART | FUNKCJA
ODSZRANIANIA | ŁOPATKI
Z ALUMINIUM | SZYBKA
INSTALACJA | TECHNOLOGIA
INVERTER | FUNKCJA
SAMO-
CZYSZCZENIA | OPCJE
FILTRÓW |