



CENNIK 2026

Pompy ciepła dla zastosowań
rezydencyjnych i komercyjnych





M-Thermal Nature R290 Monoblok

R290
ECO
FRIENDLY

7
LAT
GWARANCJI
Midea


- Klasa efektywności energetycznej dla 35°C
- Klasa efektywności energetycznej dla 55°C
- Aplikacja mobilna dla Użytkownika i Instalatora
- System monoblok
- Dodatkowe źródło ciepła - grzałki 3/6/9kW
- Minimalna temp. zewnętrzna
- Maksymalna temp. wody grzewczej
- Technologia full inwerter
- Protokół komunikacyjny Modbus RTU
- Platforma iBuilding
- Technologia virtual sensors
- Sterowanie pogodowe
- Ekstremalnie cicha
- Tryb pracy grzanie/chłodzenie
- Tryb pracy c.w.u.



Model	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
			COP	EER		
A7W35	A35W18	A7W35	A35W18			
MHC-V8WD2RN7-BE30	8,00	8,30	5,25	5,25	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V10WD2RN7-BE30	9,50	10,0	4,95	4,60	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V12WD2RN7-BER90	12,1	12,0	4,95	4,60	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V14WD2RN7-BER90	14,0	14,0	4,70	4,40	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V16WD2RN7-BER90	15,5	15,0	4,50	4,25	380-415/3/50	na zapytanie

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna.
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~46°C; dla CWU: -25~46°C.

M-Thermal Arctic R290

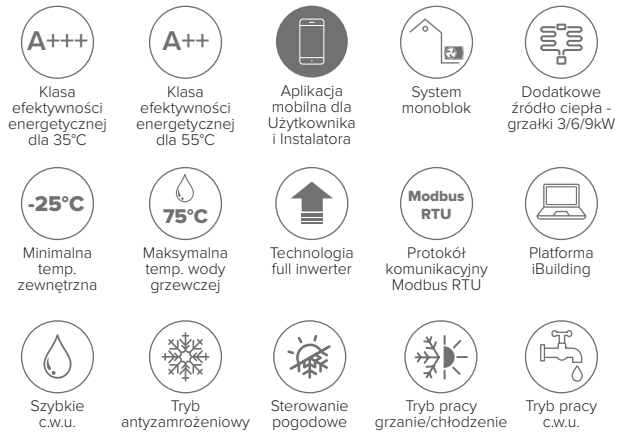

Model	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
			COP	EER		
	A7W35	A35W18	A7W35	A35W18		
MHC-V4WD2N7-E30	4,50	4,50	5,15	5,50	220-240/1/50	25 041
MHC-V6WD2N7-E30	6,20	6,50	4,90	5,10	220-240/1/50	25 719
MHC-V8WD2N7-E30	8,40	8,30	5,00	5,15	220-240/1/50	26 397
MHC-V10WD2N7-E30	10,0	10,0	4,70	4,75	220-240/1/50	28 013
MHC-V12WD2RN7-ER90	12,0	12,0	4,80	4,50	380-415/3/50	38 680
MHC-V14WD2RN7-ER90	14,0	14,0	4,50	4,20	380-415/3/50	41 324
MHC-V16WD2RN7-ER90	15,0	16,0	4,40	3,90	380-415/3/50	42 838

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna.
 Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~46°C; dla CWU: -25~46°C.

M-Thermal PRO R32 Monoblok

R32
ECO7
LAT
GWARANCJI
Midea

A+++

Klasa efektywności energetycznej dla 35°C

A++

Klasa efektywności energetycznej dla 55°C



Aplikacja mobilna dla Użytkownika i Instalatora



System monoblok



Dodatkowe źródło ciepła - grzałki 3/6/9kW

-20°C

Minimalna temp. zewnętrzna

65°C

Maksymalna temp. wody grzewczej



Spreżarki Mitsubishi

Modbus RTU

Protokół komunikacyjny Modbus RTU



Platforma iBuilding



Sterowanie pogodowe



Tryb antyzamrożeniowy



Dezynfekcja



Tryb pracy grzanie/chłodzenie



Tryb pracy c.w.u.



Model	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
			COP	EER		
A7W35	A35W18	A7W35	A35W18			
MHC-V4W/D2N8-B2E30	4,20	4,50	5,10	5,50	220-240/1/50	20 690
MHC-V6W/D2N8-B2E30	6,35	6,50	4,95	4,80	220-240/1/50	21 250
MHC-V8W/D2N8-B2E30	8,40	8,30	5,15	5,05	220-240/1/50	21 830
MHC-V10W/D2N8-B2E30	10,0	9,90	4,95	4,55	220-240/1/50	23 190
MHC-V12W/D2RN8-B2ER90	12,1	12,0	4,95	3,95	380-415/3/50	31 680
MHC-V14W/D2RN8-B2ER90	14,5	13,5	4,60	3,61	380-415/3/50	32 990
MHC-V16W/D2RN8-B2ER90	15,9	14,2	4,50	3,61	380-415/3/50	34 220

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna.

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.

M-Thermal PRO R32 Split



Komplet	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V~/Hz]	Cena katalogowa netto [PLN]
			Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
					COP	EER		
A7W35	A35W18	A7W35	A35W18					
M-Thermal-4B1HB2	MHA-V4W/D2N8-B2	HB-A60/CD30GN8-B2	4,25	4,50	5,20	5,55	220-240/1/50	22 650
M-Thermal-6B1HB2	MHA-V6W/D2N8-B2	HB-A60/CD30GN8-B2	6,20	6,55	5,00	4,90	220-240/1/50	23 340
M-Thermal-8B1HB2	MHA-V8W/D2N8-B2	HB-A100/CDS90GN8-B2	8,30	8,40	5,20	5,05	220-240/1/50	24 310
M-Thermal-10B1HB2	MHA-V10W/D2N8-B2	HB-A100/CDS90GN8-B2	10,0	10,0	5,00	4,80	220-240/1/50	26 090
M-Thermal-12B3HB2	MHA-V12W/D2RN8-B2	HB-A160/CDS90GN8-B2	12,1	12,0	4,95	4,00	380-415/3/50	31 900
M-Thermal-14B3HB2	MHA-V14W/D2RN8-B2	HB-A160/CDS90GN8-B2	14,5	13,5	4,70	3,60	380-415/3/50	32 700
M-Thermal-16B3HB2	MHA-V16W/D2RN8-B2	HB-A160/CDS90GN8-B2	16,0	14,9	4,50	3,40	380-415/3/50	34 000

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna.
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.

M-Thermal PRO R32 All in One



A+++
Klasa efektywności energetycznej dla 35°C



A++
Klasa efektywności energetycznej dla 55°C



Aplikacja mobilna dla Użytkownika i Instalatora



System All in One



Dodatkowe źródło ciepła - grzałki 3/6/9kW



-25°C
Minimalna temp. zewnętrzna



65°C
Maksymalna temp. wody grzewczej



Sprężarki Mitsubishi



Protokół komunikacyjny Modbus RTU



Platforma iBuilding



Wbudowany zbiornik c.w.u. 190/240



Wbudowany zawór 3-drogowy c.o./c.w.u



Maksymalna długość instalacji freonowej



Dwa tryby cichej pracy



Stal nierdzewna SUS 316L



Komplet	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
			Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	COP	EER		
ALL-ONE-4A1/190B2	MHA-V4W/D2N8-B2	HBT-A100/190CD30GN8-B2	4,25	4,50	5,20	5,55	220-240/1/50	36 510
ALL-ONE-4A1/240B2	MHA-V4W/D2N8-B2	HBT-A100/240CD30GN8-B2	4,25	4,50	5,20	5,55	220-240/1/50	40 490
ALL-ONE-6A1/190B2	MHA-V6W/D2N8-B2	HBT-A100/190CD30GN8-B2	6,20	6,55	5,00	4,90	220-240/1/50	37 200
ALL-ONE-6A1/240B2	MHA-V6W/D2N8-B2	HBT-A100/240CD30GN8-B2	6,20	6,55	5,00	4,90	220-240/1/50	41 180
ALL-ONE-8A1/190B2	MHA-V8W/D2N8-B2	HBT-A100/190CDS90GN8-B2	8,30	8,40	5,20	5,05	220-240/1/50	38 510
ALL-ONE-8A1/240B2	MHA-V8W/D2N8-B2	HBT-A100/240CDS90GN8-B2	8,30	8,40	5,20	5,05	220-240/1/50	42 490
ALL-ONE-10A1/190B2	MHA-V10W/D2N8-B2	HBT-A100/190CDS90GN8-B2	10,0	10,0	5,00	4,80	220-240/1/50	40 290
ALL-ONE-10A1/240B2	MHA-V10W/D2N8-B2	HBT-A100/240CDS90GN8-B2	10,0	10,0	5,00	4,80	220-240/1/50	44 270
ALL-ONE-12A3/240B2	MHA-V12W/D2RN8-B2	HBT-A160/240CDS90GN8-B2	12,1	12,0	4,95	4,00	380-415/3/50	49 840

W standardzie sterownik, grzałka elektryczna oraz zawór trójdrogowy.

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.

AquaLink



Kompaktowa budowa



Szybka i łatwa instalacja



Oszczędność przestrzeni



Wbudowane naczynia przeponowe



Wbudowane manometry



Wbudowany wymiennik płytowy



Wbudowany zawór przełączający c.o./c.w.u.



Wbudowane pompy wody



Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
HB-CP	Wewnętrzny moduł hydrauliczny bez zbiornika buforowego przeznaczony do pomp ciepła M-Thermal Arctic oraz M-Thermal Nature	na zapytanie
HB-CP50	Wewnętrzny moduł hydrauliczny ze zbiornikiem buforowym 50l przeznaczony do pomp ciepła M-Thermal Arctic oraz M-Thermal Nature	na zapytanie

Klimakonwektory

Klimakonwektor Przypodłogowy - wersja Slim



Wersja Slim



System 2-rurowy



Szybka i łatwa instalacja



Sterownik przewodowy



Zestaw przyłączeniowy (zawór + siłownik)



Protokół komunikacyjny Modbus RTU



Silnik wentylatora EC




Model	Wydajność		Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	
MSF-CV-3V-CB-TES 150	1,10	0,92	8 205
MSF-CV-3V-CB-TES 200	1,81	1,62	8 685
MSF-CV-3V-CB-TES 300	2,90	2,61	9 305
MSF-CV-3V-CB-TES 350	3,62	3,36	10 060
MSF-CV-3V-CB-TES 400	4,20	3,81	10 665

Tryb chłodzenia: temperatura powietrza na wlocie 27°C DB / 19°C WB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 7°C/12°C, wysoki bieg wentylatora.
 Tryb grzania: temperatura powietrza na wlocie 20°C DB, temperatura wody na wejściu/wyjściu 45°C/40°C, wysoki bieg wentylatora.

Mars R290



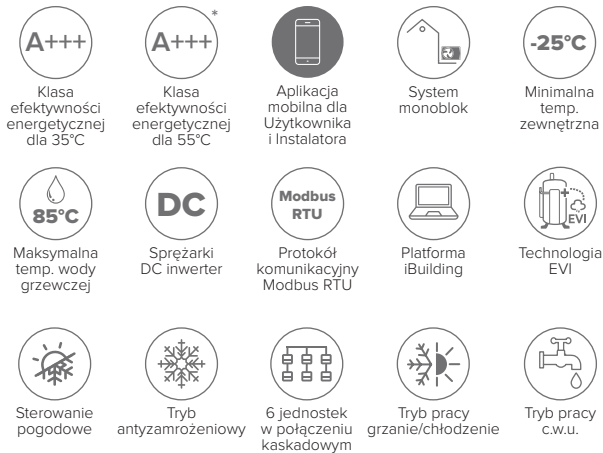

18-22kW

26-40kW



Model	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
			COP	EER		
A7W35	A35W18	A7W35	A35W18			
MHC-V18WD2RN7	18,0	18,0	4,60	4,60	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V22WD2RN7	22,0	22,0	4,30	4,20	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V26WD2RN7	26,0	26,0	4,77	4,64	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V30WD2RN7	30,0	30,0	4,50	4,41	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V35WD2RN7	35,0	35,0	4,17	4,12	380-415/3/50	na zapytanie
MHC-V40WD2RN7	39,0	39,0	4,00	3,96	380-415/3/50	na zapytanie

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
BH30A	Zewnętrzna grzałka elektryczna, 220-240V-50Hz, 3 kW	na zapytanie
BH45B	Zewnętrzna grzałka elektryczna, 220-240V-50Hz, 4,5 kW	na zapytanie
BH45B/R	Zewnętrzna grzałka elektryczna, 380-415V-3N-50Hz, 4,5kW	na zapytanie
BH90B/R	Zewnętrzna grzałka elektryczna, 380-415V-3N-50Hz, 9 kW	na zapytanie

W standardzie: sterownik przewodowy.

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~43°C; dla chłodzenia -15~48°C; dla CWU: -25~44°C.

*wybrane modele

Mars Large R290



Model	Wydajność		Współczynnik efektywności		Zasilanie [V/-/Hz]	Cena katalogowa netto (PLN)
	Grzanie [kW]	Chłodzenie [kW]	Grzanie	Chłodzenie		
			COP	EER		
A7W35	A35W18	A7W35	A35W18			
MHS-SVC50-RN7TL-B	50,0	50,0	4,70	4,80	380-415/3/50	na zapytanie
MHS-SVC60-RN7TL-B	60,0	60,0	4,30	4,50	380-415/3/50	na zapytanie
MHS-SVC70-RN7TL-B	70,0	70,0	4,00	4,15	380-415/3/50	na zapytanie
MHS-SVC50M-RN7TL-B	50,0	50,0	4,70	4,80	380-415/3/50	na zapytanie
MHS-SVC60M-RN7TL-B	60,0	60,0	4,30	4,50	380-415/3/50	na zapytanie
MHS-SVC70M-RN7TL-B	70,0	70,0	4,00	4,15	380-415/3/50	na zapytanie

W standardzie: sterownik przewodowy.

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~43°C; dla chłodzenia -15~48°C; dla CWU: -25~43°C.

*wybrane modele

M1 – Bramka komunikacyjna BMS/Cloud



Inteligentne zarządzanie urządzeniami



Zwiększenie efektywności systemu



Monitoring parametrów pracy



Zdalny nadzór serwisowy



Szybka instalacja Plug & Play



Komunikacja w oparciu o Modbus TCP oraz BACnet IP



Zdalna aktualizacja oprogramowania



Certyfikacja potwierdzająca bezpieczeństwo



Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
MDG59	M1 - Bramka komunikacyjna BMS/Cloud przeznaczona do komercyjnych pomp ciepła Mars Large	na zapytanie



OFERTA WAŻNA OD 10.04.2026 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 10.04.2026 r. w wysokości 23%).

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

